

IMPORTANT



Travailler dans un local à l'abri du soleil, du vent et de la poussière.



Après le collage, attendre au minimum 72h avant d'utiliser un nettoyage haute-pression.



Toujours coller les autocollants à une température supérieure à 10°C




Nettoyer le support à l'eau claire **SANS SAVON !**
Sécher le support avec une micro-fibre.



Positionner le sticker à son emplacement définitif.




Fixer l'adhésif sur la carrosserie à l'aide de plusieurs morceaux de scotch.

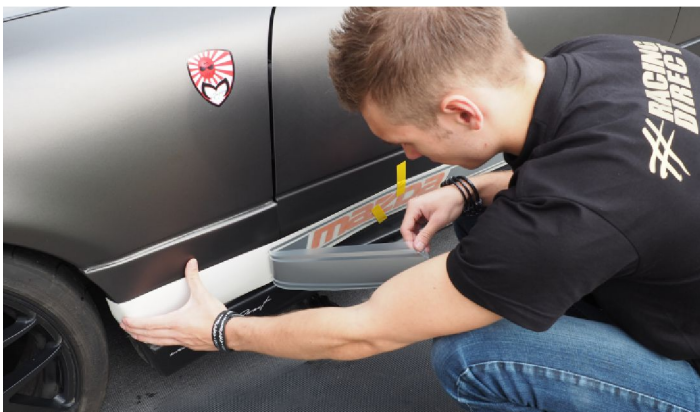

Décoller une première partie du sticker de son support.



Enlever le support blanc et mouiller abondamment la partie adhésive du sticker et la carrosserie. Utiliser uniquement de l'eau **SANS SAVON !**

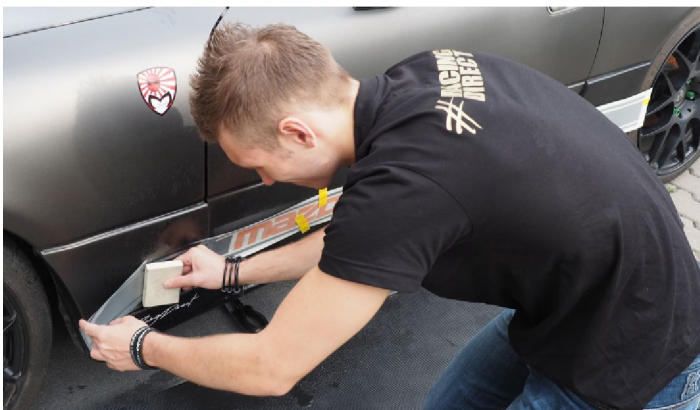

Appliquer très fortement le sticker sur la carrosserie à l'aide d'une spatule ou autre objet similaire.



Une fois que l'avant du sticker est collé, on continue en suivant la même procédure sur la 2ème partie du sticker. Procéder par tranche de 60 / 80 cm.

Notice décoration auto




...enlever le support blanc, mouiller abondamment sticker et carrosserie et appliquer le sticker avec la spatule.



Répéter encore une fois la procédure jusqu'à la fin du sticker.




Bien presser pour chasser l'eau et les bulles d'air.

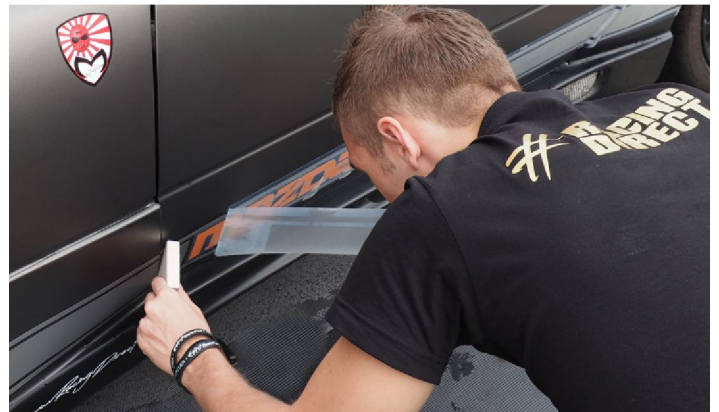

Retirer **très doucement** le film transfert.
L'autocollant doit rester collé sur la carrosserie.



Repérer les bulles d'eau et d'air et les chasser avec une spatule.

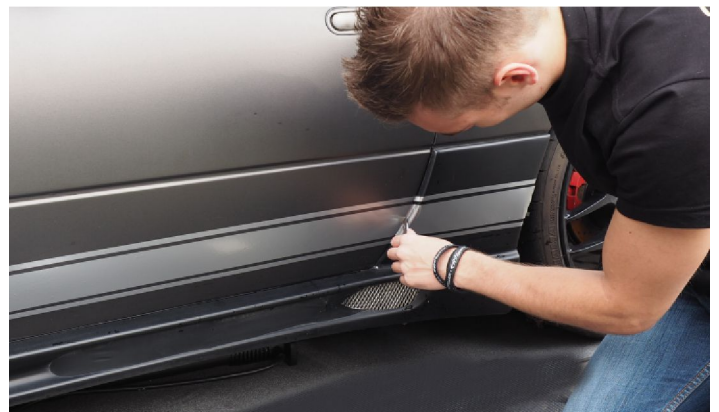

Couper le sticker au droit des joints de porte et plaquer le sticker vers l'intérieur des portières.



Chasser une dernière fois les bulles à l'aide de la spatule.
Laisser sécher 2 bonnes heures avant de prendre la route.

